


●外形図

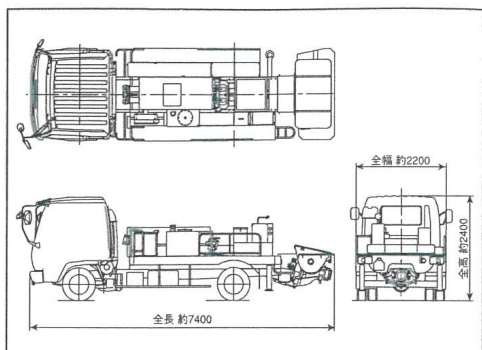

●主な仕様

項目	仕様	
	標準	高圧
最大理論吐出量	70m ³ /h	45m ³ /h
最高理論吐出圧	4.9MPa	8.0MPa
シャシ	7.5ton車	
ブーム地上高	15.7m	
残コンクリート排出方式	ホッパ水洗・ピストン背面圧水洗	
輸送管径	100A 125A 150A (ブーム配管は125A)	
コンクリートシリンダ数	2個	
シリンダ内径×最大ストローク長	φ205mm×1,300mm	
ホッパ容量	0.45m ³	
アジテータ回転数	38rpm	
水タンク容量	300リットル	
ポンプ本体仕様	型式	三菱PJ-FK72FGZ型 7.5ton車
	ホイールベース	3,810mm
	エンジン型式	6M60T
	走行時エンジン最大出力×最高回転数	177KW(240PS) / 2,700rpm
ブーム仕様	ブーム形式	全油圧3段屈曲式
	最大長さ	13.0m(125A)
	最大地上高	15.7m(125A)
ブーム仰角	No.1	2°~90°
	No.2	0°~180°
ブーム旋回角度	No.3	0°~270°
		360°全旋回
アウトリカ	前	水平手動スライド、垂直油圧式
	後	油圧式
アウトリカ突出寸法	前部アウトリカ	3,776mm
	後部アウトリカ	1,880mm
他	車両総重量	約11,495kgf

●この仕様は予告なく変更することがあります。


日エタイヤクリート株式会社

本社 〒752-0927 山口県下関市長府町8番33号
TEL 0832(49)2650 FAX 0832(48)3160
URL http://www.diacrete.co.jp


北九州・東北販売センター 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-14 エトセーフビル3F
TEL 022(213)7155 FAX 022(266)2604

関東販売センター 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目11-2 イトピア岩本二丁目ビル3F
TEL 03(5823)8109 FAX 03(5823)8112

●圧送能力線図

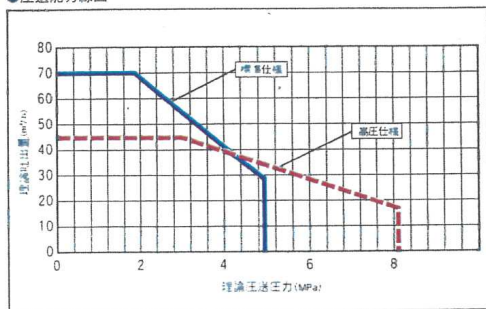

●ブーム旋回範囲図 (単位:mm)

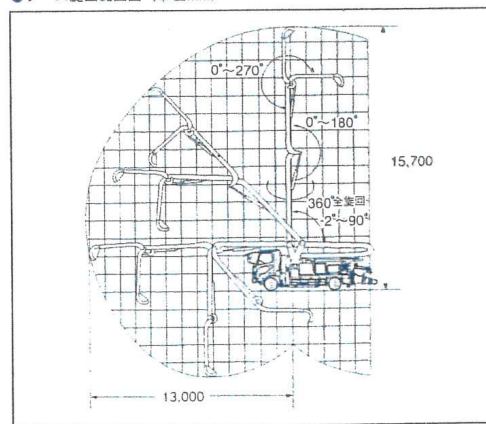

DC-M700 D

ユーザーのニーズを基に
設計された高仕様万能車
ショートボディーで性能は
8トン車並みの70m³/h、8.0Mpa

- 高性能仕様
本格的40%土木打設からモルタル打設まで可能。
このクラス最高の吐出量70m³/h・全面圧8.0Mpa。
- 贅沢仕様
高低圧ワンタッチ切替・自動給脂・ロックブレーキ装着。
- 小回り走行
パワーステアリング・ホイールベース3,810mm。
狭い現場も敏速行動。

平成16年新短期排出ガス規制適合車



都市・山間部の工事に対応する
大型車並みの新鋭機登場!!

ブーム
地上高
16m

